

POLLY

0-36 hónapos korig

0-15 kg

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

Ötpontos biztonság öv biztosítja a gyermek biztonságát. A háttámla, a lábtámasz és a kupola helyzete állítható. Az ülést menetirányban illetve menetiránnyal szemben is fel lehet szelni. A karfa eltávolítható. A tolókar is állítható. Az első kerék 360°-on fordul. A kupola eltávolítható – így a babakocsi nyári változatban lesz. A hordozó autóban is használható. A babakocsi EN 1888:2012 európai szabvány - „Gyermek gondoskodás cikkek - Kerek gyermek szállítóeszközök – Biztonság követelmények és vizsgálati módszerek”.

FIGYELEM! A gyermeke maximálisan védett lesz ha követi a figyelmeztetéseket és ajánlásokat utasításokat!



A gyermek felügyelet nélkül hagyása veszéllyel jár. Használja a szíjakat, amikor a gyermek elkezd magától felülni. Tilos a termékben további matracot használni. A babakocsi használata előtt győződjön meg róla, hogy az összescsukó mechanizmusok le vannak blokkolva. Mindig együtt használja az ágyékövet a medenceövvvel. A babakocsi tolókarjára felakasztott minden terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását. A terméket nem szabad görkorcsolyával vagy futva vezetni. A babakocsi csak egy gyermek szállítására szolgál. A babakocsi 0-36 hónapos és maximum 15 kg súlyú gyermekek számára szolgál. Használja a háttámla helyzetét ülő helyzetben 6 hónapos kor feletti gyermekek számára!

Ne hagyja a babakocsit benne a gyermekkel lejtős felületen, még akkor sem, ha be van húzva a fék. Ne használja a babakocsit, amennyiben annak valamelyik része sérült. A babakocsi szétnyitása és összescsukása során győződjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságra található. A beállítás végrehajtásakor győződjön meg róla, hogy a termék mozgó részei nem érintkeznek a gyermek testével. Mindig blokkolni kell a féket, mikor áll a babakocsival. A kosár maximális terhelése 2 kg. A babakocsi tolókarjára felakasztott minden táská vagy más terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását. A termékben csak eredeti, a gyártó által elfogadott alkatrészeket szabad használni. A járdaszegélyre vagy más lépcsőre való feltolás esetén emelje meg az első kerekeket. Ne tolja a babakocsit a lépcsőn. A babakocsit gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Nyílt láng, hőforrástól távol tartandó! Ne hagyja, hogy a gyermek játsszon ezzel a termékkel. 20 mm-nél vastagabb extra matracot ne tegyen az ülésebe! Ne végezzen változtatást vagy módosítást a szerkezeten! Ha szükséges, forduljon a szállítóhoz vagy egy meghatalmazotthoz szervizközpont tanácsadásért és javításért. Ne használja a terméket, ha hiányzó vagy sérült alkatrészt talál! Ne engedje, hogy 3 év alatti gyermekek teljes összeszereléskor jelen legyenek, nehogy hozzáférjenek, a kicsi és szétszerelt termékekhez alkatrészekhez! A fulladásveszély elkerülése érdekében ne helyezzen további zsinórokat vagy kötéseket a termékre!

Ne használja a babakocsit mozgólépcsőn, és legyen óvatos, amikor le vagy fel megy a járdára. A termék egy gyermek szállítására alkalmas, ne hagyja hogy több gyermek utazzon benne.



Ne használja egyenetlen terepen, kavicsos felületeken vagy füves területeken (tovább réteken vagy pázsiton), sáros területek. A termék csomagolását azonnal semmisítse meg, a fulladásveszély elkerülése érdekében.

II. Alkatrészek



Napellenző



Elő lökhárító



Elő kerék



Hátsó kerék



Váz



Ülés és hordozó



Nyissa ki a vázat




Első kerekek felszerelése



A képen G

A képen látható módon helyezze be az első kereket az első keret nyílásába. Addig tolja, amíg kattantást nem hall. Az első kerekek eltávolításához nyomja meg a gombot és a kerekeket húzással könnyen távolítsa el.

Hátsó kerék beszerelése

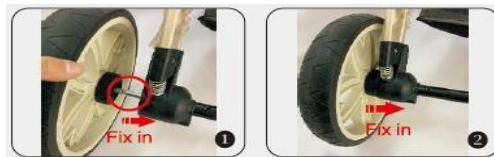


Karfa beszerelése



A képen látható módon helyezze be a hátsó kereket az első keret nyílásába. Addig tolja, amíg kattantást nem hall. A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a gombot és a kerekeket húzással könnyen távolítsa el. A karfát tolja be a képen látható módon, addig amíg kattantást nem hall.

A napernyő felszerelése és használata

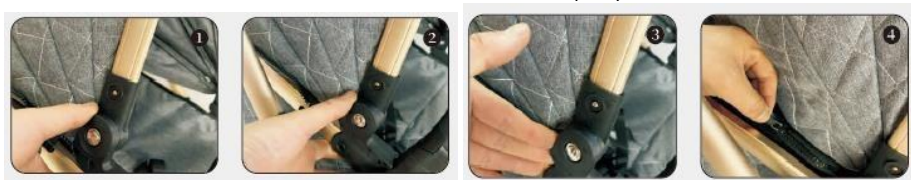

Napernyő szerelése: Tolja a napernyőt a helyére amíg kattantást nem hall, majd cipzározza be.



A napernyőt nyissa ki, vagy csukja le az időjárási viszonyoknak megfelelően.

Karfa eltávolítása



Fék használata




Nyomja meg a gombot, majd húzza fel, ahogy a képen látható.

Fékezéskor nyomja le a pedált, fék kinyitásakor pedig emelje fel, ahogy a képen látható.

Háttámla beállítása



Lábtámasz beállítása

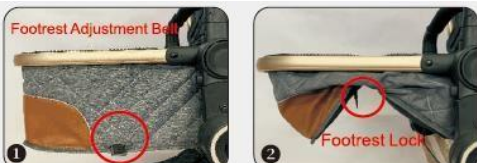

A szíjat rögzítse a csattal a megfelelő dőlésszög kiválasztása után .

A lábtámasz kinyitásához engedje ki a szíjat, a becsukásához húzza meg a szíjat, a képen látható módon.

Az Ülés beállítása



Első pozíció

Második pozíció

Harmadik pozíció

Mózeskosár menetirány változtatása



Nyomja meg a gombot, majd emelje ki a hordozót és fordítsa meg/ menetirányba/ellentétesen, ahogy a képen látható.

Biztonsági öv



Az öv rögzítéséhez helyezze be a két fület a kétoldali öv a csatba mindkét oldalon, megfelelő behelyezéskor kattannia kell. Kinyitáskor nyomja meg a piros gombot.

Babakocsi összecsuksása



Mindkét oldalon nyomja meg az összezáró gombot egyszerre, majd csukja össze a vázat .

Mózeskosár rögzítése



A kosarat tegye a mindkét oldalon található tartó nyílásba, majd tolja addig amíg kattanást nem hall, ekkor stabilan áll a mózeskosár.

Tisztítás karbantartás

A kocsi időszaks karbantartást igényel. Rendeltetésére való tekintettel (kültéri használat különböző időjárási viszonyok mellett és különböző útfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a kocsi helyes működéséhez. A fémelemek nedves törleruhával tisztíthatók terméket szárazra kell törölni a korrózió megelőzése érdekében. A kárpitelemek nedves törleruhával tisztíthatók tisztítás után a terméket ki kell szárítani olyan helyen kirakva, ahol nincs kitéve a napsugarak hosszantartó hatásának ill. jól szellőztetett helyen lehet kiterítve hagyni. Soha ne tisztítsa, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó szerekkel. A kárpitelemeket nem szabad mosógépben mosni, centrifugálni vagy hosszú ideig áztatni. Ha a termék elázott, a fémelemeket szárazra kell törölni és teljes kiszáradásáig jól szellőző helyen kiterítve hagyni. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben. Ha párás környezetben használta a babakocsit, akkor hajtsa ki, törölje le száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni. Lehetséges a penész megjelenése, ha nedvesen tárolja. Nem szabad a terméket napsugarak hosszantartó hatásának kiténni, ugyanis a kárpit és a műanyag elemek elszíneződhetnek ill. sérülhetnek. A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40. Biztonsági övek és más szabályozható elemek beállítását rendszeresen kell ellenőrizni. A kerekeket, fékeket és felfüggesztési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződésektől. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahová homok juthat be. Kerülni kell a sós vízzel való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszóró só) a korrózió elkerülése érdekében. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnéséhez vezet.